

Descripción:

Accesorios diversos que complementan el sistema constructivo como: malla esquinera "L", malla tipo "U", malla plana, etc., son elementos indispensables para una correcta y segura instalación del panel.

Aplicaciones:

Se utilizan como elementos de unión y refuerzo en procesos constructivos a base de paneles, reforzando uniones entre paneles, vanos para puertas y ventanas, esquinas, bordes, etc.

Materiales:


- Alambre pulido cal. 13.5 con $f_y=5,000 \text{ kg/cm}^2$.

Tipo de Fabricación:


Alambre pulido cal. 13.5 electrosoldado formando retículas de acero según el diseño requerido.

Ventajas:


- ☑ Reforzamiento de construcciones.
- ☑ Mayor adherencia con los aplandados en obra.
- ☑ Rapidez y fácil de instalación.
- ☑ Mayor rendimiento.
- ☑ Reducción en la mano de obra.
- ☑ Fácil de transportar y habilitar.
- ☑ Ahorro de material.
- ☑ Reducción de mermas.

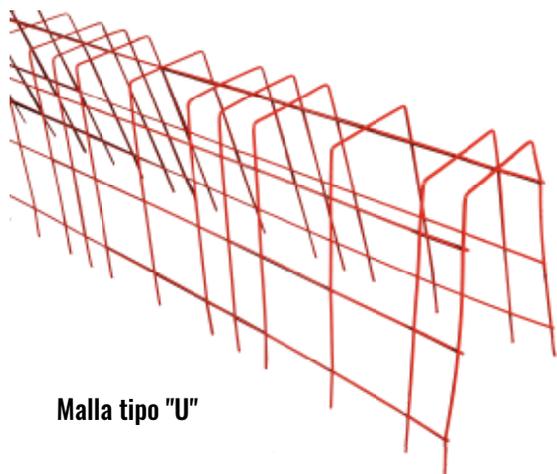

Malla tipo "U"

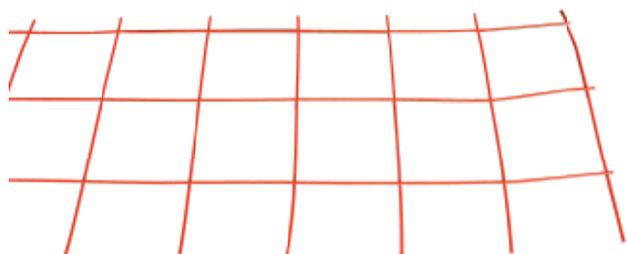

Malla plana

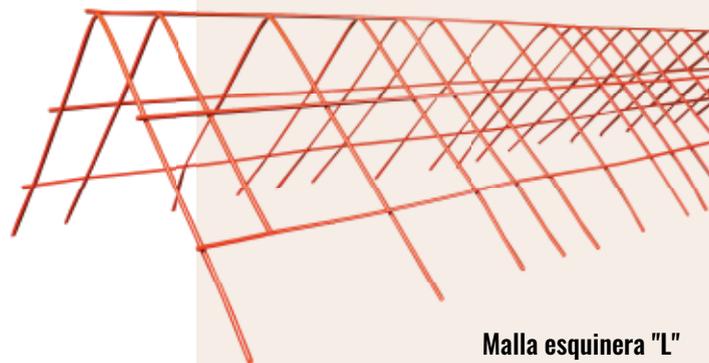

Malla esquinera "L"